


Kompakt FR AB

220	850	640	895
130	370	930	
180	480	980	

Fabricagemethode Getuft 1/10" lussenpool COL	Méthode de fabrication Tuftée 1/10" poil bouclé COL	Herstellungsverfahren Getuftet 1/10" Schlingenpol COL	Manufacturing process Tufting 1/10" Looppile COL
Pool Samenstelling 100% PP Stainsafe®	Composition du velours 100% PP Stainsafe®	Polmateriaal 100% PP Fleckweg®	Pile content 100% PP Stainsafe®
Tuftdoek Geweven PP	Support Tissé PP	Trägermaterial PP Gewebe	Primary backing Woven PP
Rug Synthetische dubbele rug	Dossier Double dossier synthétique	Rückenausrüstung Synthetischer Zweitrücken	Secondary backing Synthetic backing
Poolgewicht ca. 610 gr/m²	Poids du velours ca. 610 gr/m²	Polgewicht ca. 610 gr/m²	Pile weight ca. 610 gr/m²
Totaal gewicht ca. 1.782 gr/m²	Poids total ca. 1.782 gr/m²	Gesamtgewicht ca. 1.782 gr/m²	Total weight ca. 1.782 gr/m²
Poolhoogte ca. 3,2 mm	Hauteur du poil ca. 3,2 mm	Polhöhe ca. 3,2 mm	Pile height ca. 3,2 mm
Totale hoogte ca. 6,5 mm	Hauteur totale ca. 6,5 mm	Gesamthöhe ca. 6,5 mm	Total height ca. 6,5 mm
Aantal noppen ca. 186.120/m²	Nombre de points ca. 186.120/m²	Noppenzahl ca. 186.120/m²	Number of knots ca. 186.120/m²
Breedte 400 cm	Largeur 400 cm	Breite 400 cm	Width 400 cm
Aantal kleuren 10	Nombre de coloris 10	Farbenzahl 10	Number of colours 10
Lichtechtheid 5-6	Résistance à la lumière 5-6	Lichtechtheid 5-6	Light fastness 5-6
Waterechtheid 4-5	Résistance à l'eau 4-5	Wasserechtheid 4-5	Water resistance 4
Warmte doorlaatweerstand 0,12 m² K/W	Résistance thermique 0,12 m² K/W	Wärmedurchlasswiderstand 0,12 m² K/W	Thermal resistance 0,12 m² K/W
Geluidsisolatie 23 dB	Isolation aux bruits d'impact 23 dB	Trittschalldämmung 23 dB	Sound insulation 23 dB
Brandklasse Cfl-s1 (EN 13501-1) Centexbel 0493 - CPR - 0118 Alleen bij volledige verkleving	Classement feu Cfl-s1 (EN 13501-1) Centexbel 0493 - CPR - 0118 Uniquement en pose collée	Brandverhaltensklasse Cfl-s1 (EN 13501-1) Centexbel 0493 - CPR - 0118 Nur wenn vollflächig verklebt	Fire class Cfl-s1 (EN 13501-1) Centexbel 0493 - CPR - 0118 Only with full adhesion
Bijzonderheden Pool naar binnen	Caractéristiques Velours à l'intérieur	Besonderheiten Flor innen	Characteristics Pile inside

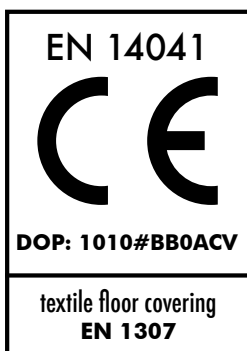

Onder voorbehoud van wijzigingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - All rights reserved to alter technical specifications. Kijk voor de uitgebreide garantievoorwaarden op www.stain-safe.com - Pour le détail des conditions de garantie, rendez-vous sur www.stain-safe.com - Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf www.stain-safe.com - For detailed warranty conditions, see www.stain-safe.com

Balta Broadloom
Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve • Belgium
T +32 (0)56 62 22 11 • F +32 (0)56 62 23 55 • broadloom@baltagroup.com • www.baltagroup.com



Kompakt FR AB



▲ 220



▲ 130



▲ 180



▲ 850



▲ 370



▲ 480



▲ 640



▲ 930



▲ 980



▲ 895