

Scala

930

980

Fabricagemethode
Getuft 5/32" lussenpool

Poolsamenstelling
100% PP Stainsafe®

Tuftdoek
Geweven PP

Rug
Texflor® viltrug

Poolgewicht
ca. 520 gr/m²

Totaal gewicht
ca. 1.565 gr/m²

Poolhoogte
ca. 4 mm

Totale hoogte
ca. 6,5 mm

Aantal noppen
ca. 105.000/m²

Breedte
300 + 400 + 500 cm

Aantal kleuren
2

Lichtechtheid
5-6

Waterrechtheid
4-5

Warmteoorlaatweerstand
0,14 m² K/W

Geluidsisolatie
24 dB

Brandklasse
Efl (EN13501-1)

Bijzonderheden
**Bleekmiddeleucht
Pool naar buiten**

Méthode de fabrication
Tuftée 5/32" bouclé

Composition du velours
100% PP Stainsafe®

Support
Tissé PP

Dossier
Feutre Texflor®

Poids du velours
ca. 520 gr/m²

Poids total
ca. 1.565 gr/m²

Hauteur du poil
ca. 4 mm

Hauteur totale
ca. 6,5 mm

Nombre de points
ca. 105.000/m²

Largeur
300 + 400 + 500 cm

Nombre de coloris
2

Résistance à la lumière
5-6

Résistance à l'eau
4-5

Résistance thermique
0,14 m² K/W

Isolation aux bruits d'impact
24 dB

Classement feu
Efl (EN13501-1)

Caractéristiques
**Résiste à l'eau de Javel
Velours à l'extérieur**

Herstellungsverfahren
Getuftet 5/32"Schlinge

Polmaterial
100% PP Stainsafe®

Trägermaterial
PP Gewebe

Rückenausrüstung
Texflor® Vliesrücken

Polgewicht
ca. 520 gr/m²

Gesamtgewicht
ca. 1.565 gr/m²

Polhöhe
ca. 4 mm

Gesamthöhe
ca. 6,5 mm

Noppenzahl
ca. 105.000/m²

Breite
300 + 400 + 500 cm

Farbenzahl
2

Lichtechtheit
5-6

Wasserechtheit
4-5

Wärmedurchlasswiderstand
0,14 m² K/W

Trittschalldämmung
24 B

Brandverhaltensklasse
Efl (EN13501-1)

Besonderheiten
**Bleichmitteleucht
Flor aussen**

Manufacturing process
Tufting 5/32" Looppile

Pile content
100% PP Stainsafe®

Primary backing
Woven PP

Secondary backing
Texflor® feltbacking

Pile weight
ca. 520 gr/m²

Total weight
ca. 1.565 gr/m²

Pile height
ca. 4 mm

Total height
ca. 6,5 mm

Tuft density
ca. 105.000/m²

Width
300 + 400 + 500 cm

Number of colours
2

Light fastness
5-6

Water resistance
4-5

Thermal resistance
0,14 m² K/W

Sound insulation
24 dB

Fire class
Efl (EN13501-1)


Characteristics
**Bleach resistant
Pile outside**




Onder voorbehoud van de wijzigingen van de technische specificaties - Kijk voor de uitgebreide garantievoorwaarden op www.stain-safe.com
Sous réserve de modifications techniques - Pour le détail des conditions de garantie, rendez-vous sur www.stain-safe.com
Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf www.stain-safe.com
All rights reserved to alter technical specifications - For detailed warranty conditions, see www.stain-safe.com

Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve, Belgium
T +32 (0)56 62 22 11, info@baltagroup.com, www.baltagroup.com



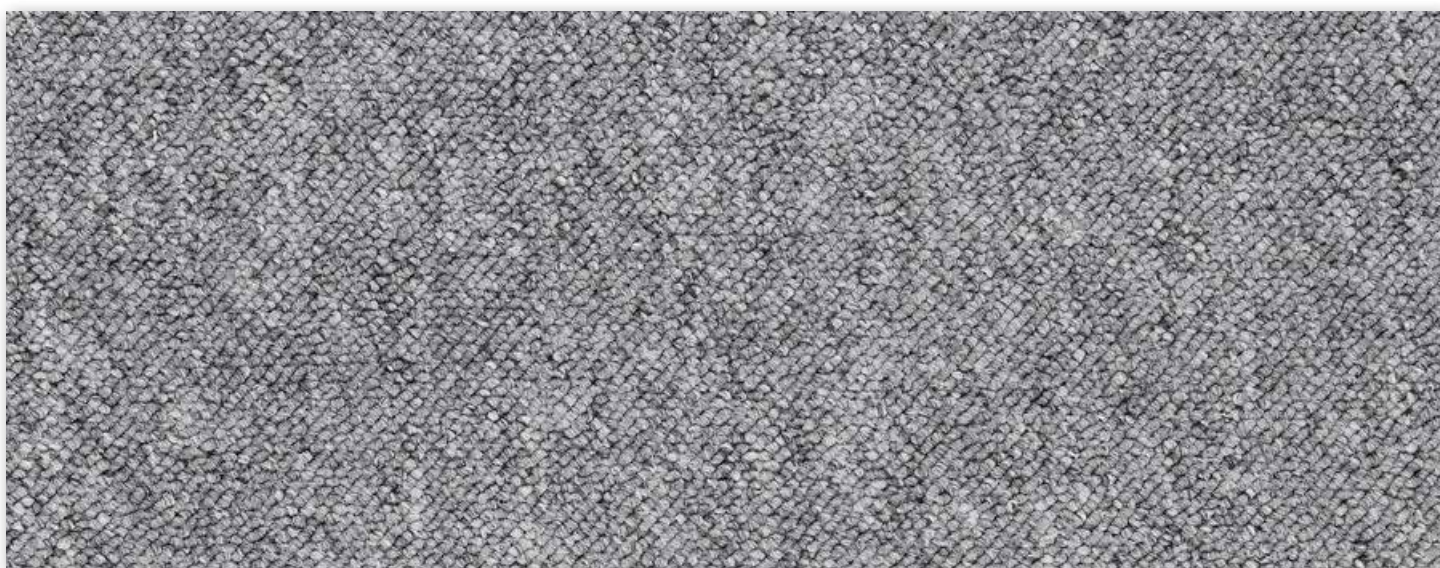

▲ 930

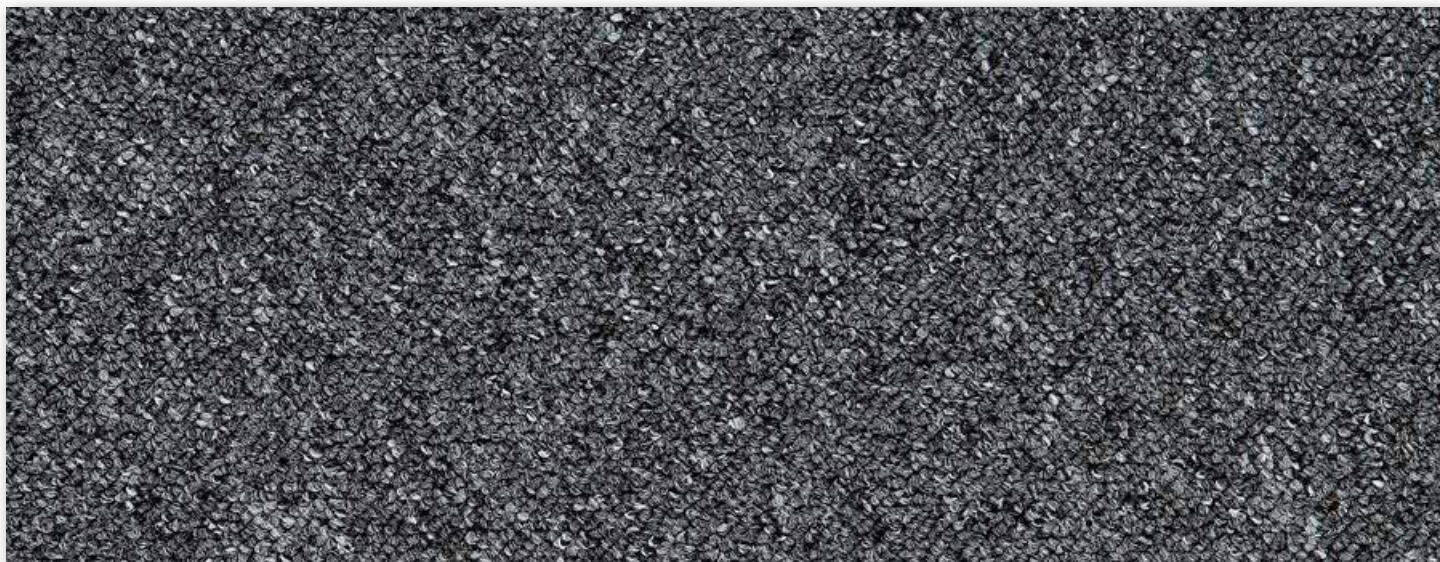

▲ 980