


Spirit

345	915	905	640	620	600	660
355	975	980	860	660	685	
575	990	880	875	820	455	
140			830			

Fabricagemethode Getuft 1/10" gesneden pool	Méthode de fabrication Tuftée 1/10" velours coupé	Herstellungsverfahren Getuftet 1/10" Schnittpol	Manufacturing process Tufting 1/10" Cutpile
Pool Samenstelling 100% zuivere scheerwol	Composition du velours 100% laine vierge	Polmaterial 100% reine Schurwolle	Pile content 100% pure new wool
Tuftdoek Geweven PP	Support Tissé PP	Trägermaterial Gewebte PP	Primary backing Woven PP
Rug Synthetische dubbele rug	Dossier Double dossier synthétique	Rückenausrüstung synthetischer Zweitrücken	Secondary backing Synthetic backing
Poolgewicht ca. 400 gr/m²	Poids du velours ca. 400 gr/m²	Polgewicht ca. 400 gr/m²	Pile weight ca. 400 gr/m²
Totaal gewicht ca. 1.450 gr/m²	Poids total ca. 1.450 gr/m²	Gesamtgewicht ca. 1.450 gr/m²	Total weight ca. 1.450 gr/m²
Poolhoogte ca. 3,5 mm	Hauteur du poil ca. 3,5 mm	Polhöhe ca. 3,5 mm	Pile height ca. 3,5 mm
Totale hoogte ca. 6.5 mm	Hauteur totale ca. 6.5 mm	Gesamthöhe ca. 6.5 mm	Total height ca. 6.5 mm
Aantal noppen ca. 229.100/m²	Nombre de points ca. 229.100/m²	Noppenzahl ca. 229.100/m²	Number of knots ca. 229.100/m²
Breedte 400 + 500 cm	Largeur 400 + 500 cm	Breite 400 + 500 cm	Width 400 + 500 cm
Aantal kleuren 20	Nombre de coloris 20	Farbenzahl 20	Number of colours 20
Lichtechtheid 4-5	Résistance à la lumière 4-5	Lichtechtheid 4-5	Light fastness 4-5
Waterechtheid 3-4	Résistance à l'eau 3-4	Wasserechtheid 3-4	Water resistance 3-4
Warmte doorlaatweerstand 0,16 m² K/W	Résistance thermique 0,16 m² K/W	Wärmedurchlasswiderstand 0,16 m² K/W	Thermal resistance 0,16 m² K/W
Geluidsisolatie 29 dB	Isolation aux bruits d'impact 29 dB	Trittschalldämmung 29 dB	Sound insulation 29 dB
Brandklasse Cfl s1 (EN 13501-1)	Classement feu Cfl s1 (EN 13501-1)	Brandverhaltensklasse Cfl s1 (EN 13501-1)	Fire class Cfl s1 (EN 13501-1)
Bijzonderheden Pool naar binnen	Caractéristiques Velours à l'intérieur	Besonderheiten Flor innen	Characteristics Pile inside

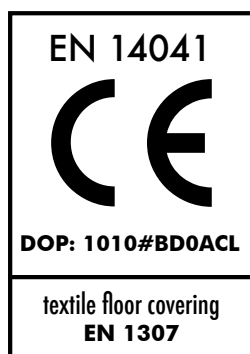

WOOLMASTER
www.wool-master.com



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Onder voorbehoud van wijzigingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - All rights reserved to alter technical specifications. Kijk voor de uitgebreide garantievoorwaarden op www.stain-safe.com - Pour le détail des conditions de garantie, rendez-vous sur www.stain-safe.com - Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf www.stain-safe.com - For detailed warranty conditions, see www.stain-safe.com

Balta Broadloom
Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve • Belgium
T. +32 (0)56 62 22 11 • F. +32 (0)56 62 23 55 • broadloom@baltagroup.com • www.baltagroup.com

